

LIGHTLINK®

雷凌显示 ■ 让世界更精彩

招财进宝

弧形透明屏，造型百变，49%超高通透率，背透率高达55%

户外: H 3.9mm, V 7.8mm



高通透



轻薄坚固




高防护



无缝拼接


招财产品特点

高通透	通透率 $\geq 49\%$, 显示效果新颖独特
前沿技术	采用QFN封装, 保证导电性和导热性良好; DES动态节能, 保护电子元器件
弧形拼接	可拼接弧度 $\pm 2.5^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 7.5^\circ$ 、 $\pm 10^\circ$, 支持 90° 拼接
轻薄坚固	箱体厚86mm, 重7.2kg; 采用加强结构, 防风性良好
高防护等级	IP65防护等级, 防水防尘防潮, 产品使用寿命更长
无缝拼装	实现无缝拼接, 画面细腻流畅好拼接

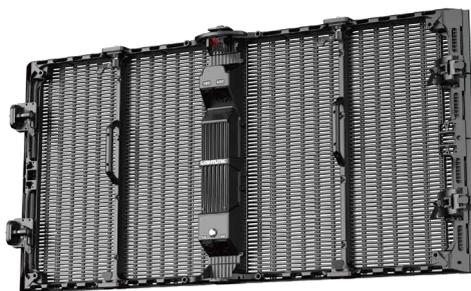


兼容多款快速锁, 边锁三锁设计, 灵活适配选择


三锁、双锁、单锁灵活选择, 锁件适配度高, 大大提高项目现场灵活度及高效性

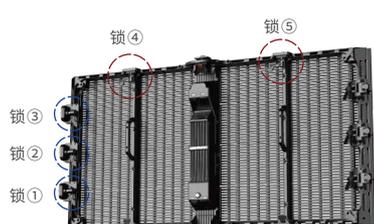

三锁

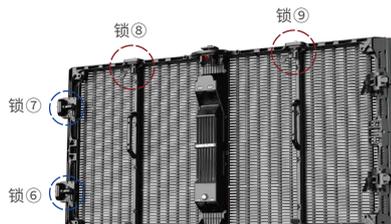

双锁

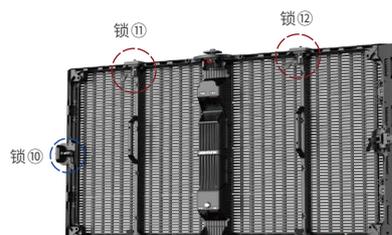

单锁

多种锁扣可选:



小锁①-⑫




大锁④⑤/⑧⑨/⑪⑫



手柄锁④⑤/⑧⑨/⑪⑫

创意拼接

可直可弧, 亦可直角拼接

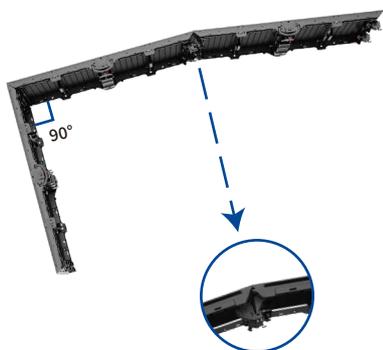


最大弧形拼接角度 10°

可拼接 $\pm 2.5^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 7.5^\circ$ 、 $\pm 10^\circ$ 、 90°


维护便捷

模组支持前后维护, 模组面罩支持多次反复拆装

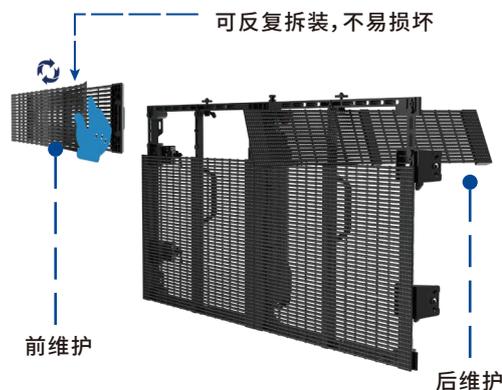


进宝产品特点

高通透	通透率 $\geq 49\%$, 显示效果新颖独特
前沿技术	采用QFN封装, 保证导电性和导热性良好; DES动态节能, 保护电子元器件
弧形拼接	可拼接弧度 $\pm 2.5^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 7.5^\circ$ 、 $\pm 10^\circ$, 支持 90° 拼接
轻薄坚固	箱体厚86mm, 重5.5kg; 采用加强结构, 防风性良好
高防护等级	IP65防护等级, 防水防尘防潮, 产品使用寿命更长
无缝拼装	实现无缝拼接, 画面细腻流畅好拼接

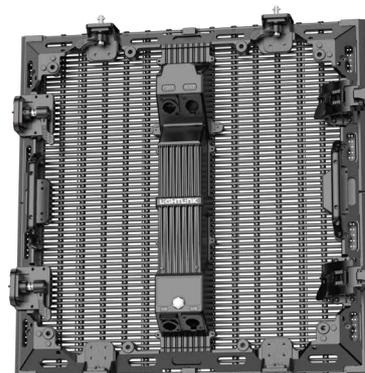


弧形锁设计

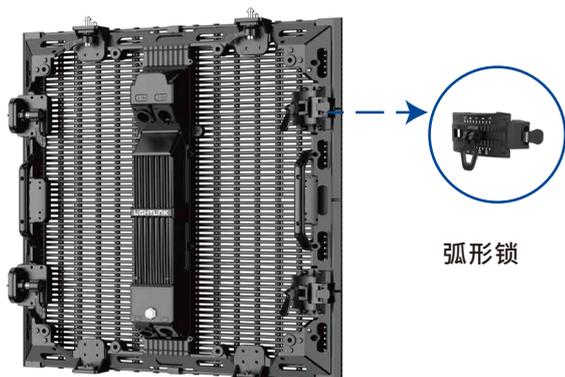


可拼接 $\pm 2.5^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 7.5^\circ$ 、 $\pm 10^\circ$ 、 90°

招财与进宝创意拼接

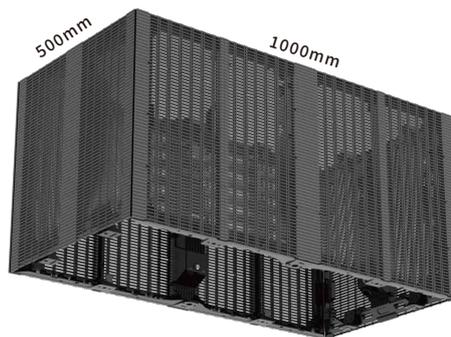


招财与进宝直角拼接

超强防护

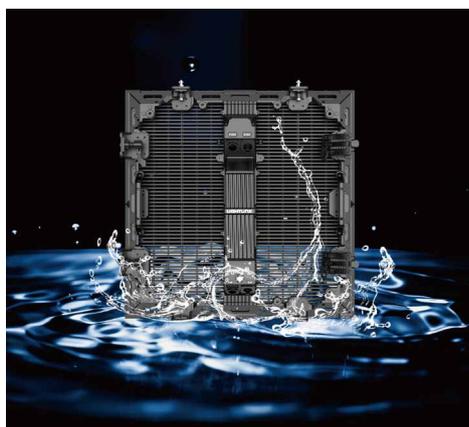

IP65防护等级, 防水防尘防潮


轻薄坚固

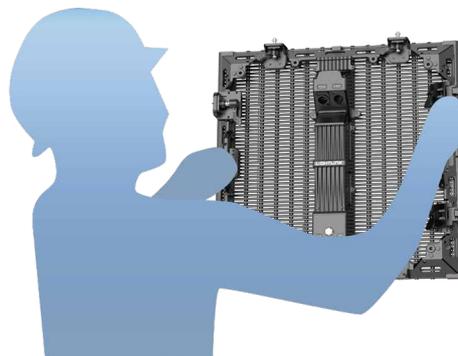


箱体厚86mm, 重约5.5kg

安装方式

招财(1000*500mm) 安装方式

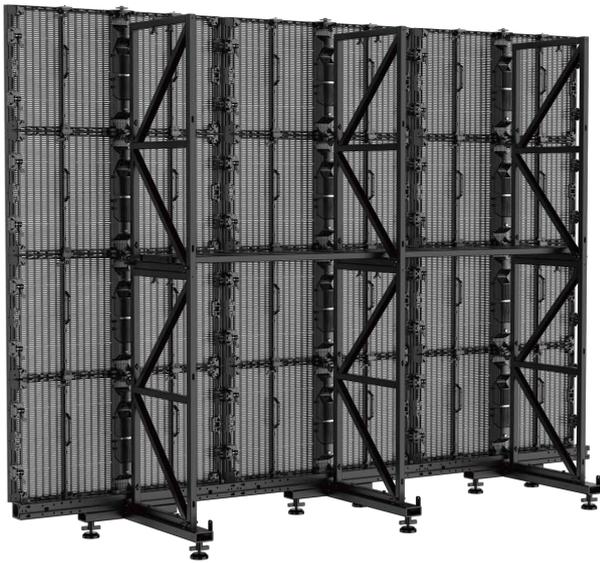


垒装
(高度 \leq 12m)

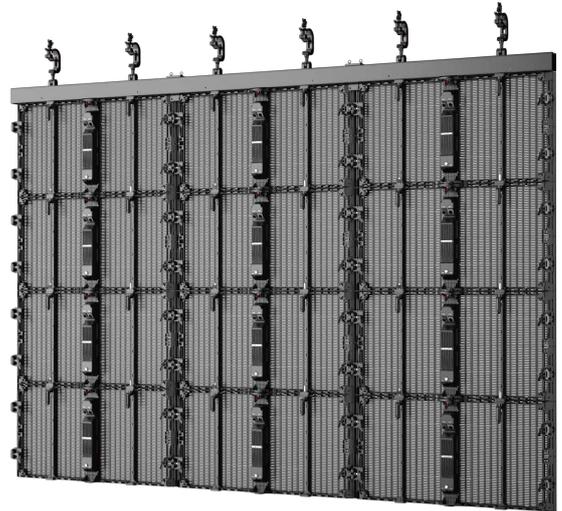


吊装
(高度 \leq 12m)

进宝(500*500mm) 安装方式

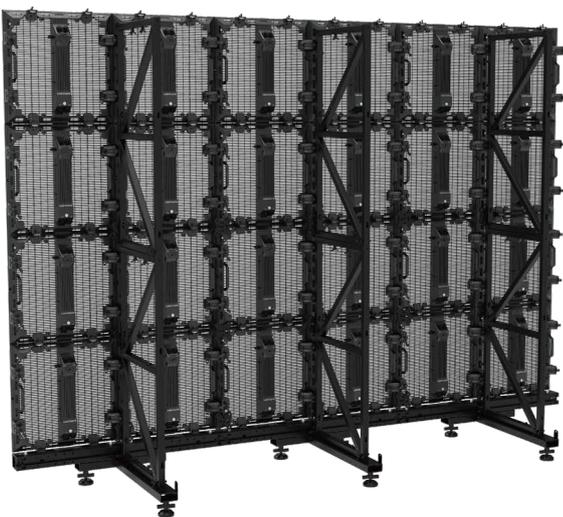

垒装
(高度 \leq 12m)

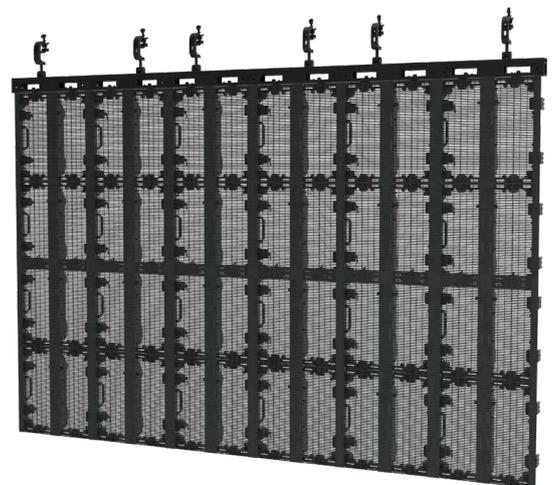

吊装
(高度 \leq 12m)

招财进宝规格参数

规格参数	户外	
像素间距(mm)	H:3.9mm V:7.8mm	H:3.9mm V:7.8mm
LED型号	1415	1415
扫描方式(S)	1/8	1/8
模组分辨率	128*16	128*16
模组尺寸(mm)	500*125	500*125
像素密度(点/m ²)	32,768	32,768
亮度(cd/m ²)	≤4000	≤4000
箱体重量(kg)	≈7.2±5%	≈5.6±5%
箱体尺寸(mm)	1000*500*85mm	500*500*85mm
最大功耗(W/m ²)	≈600	≈600
平均功耗(W/m ²)	≈200	≈200
刷新频率(Hz)	≤7680	≤7680
可视角度(H/V)	H:140 V:120	H:140 V:120
工作电压	AC100-240V, 50/60Hz	AC100-240V, 50/60Hz
箱体材质	压铸铝	压铸铝
通透率	49%	49%
最大吊/座装	12m	12m
IP防护等级	IP65	IP65
工作温度/湿度	-20°C ~ +45°C, 10% ~90%RH	-20°C ~ +45°C, 10% ~90%RH
储存温度/湿度	-40°C ~ +60°C, 10% ~90%RH	-40°C ~ +60°C, 10% ~90%RH
使用寿命(H)	≥50,000	≥50,000

